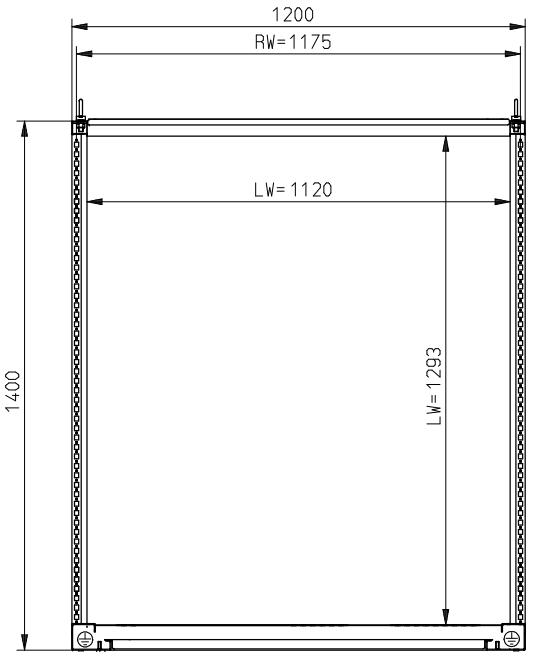

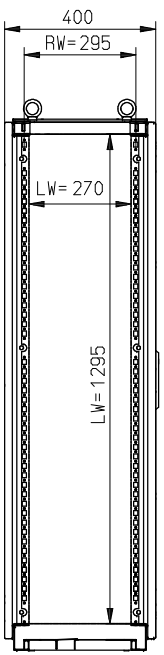

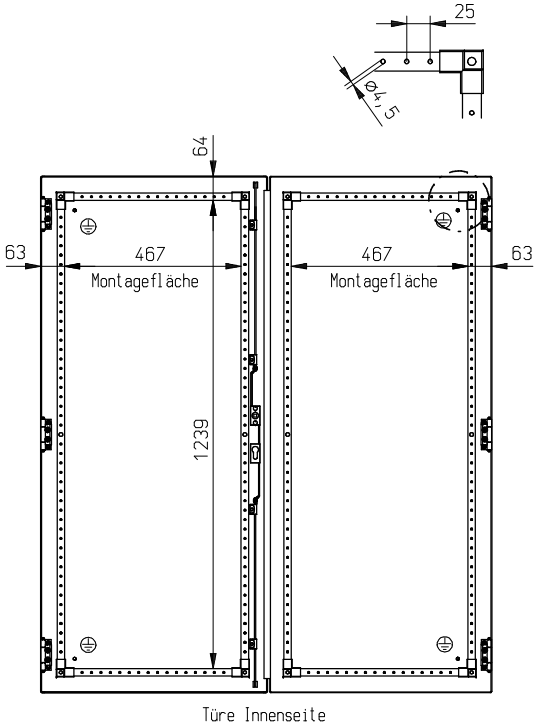

Türe Innenseite

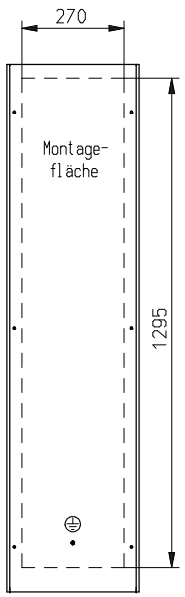

Seitenwand

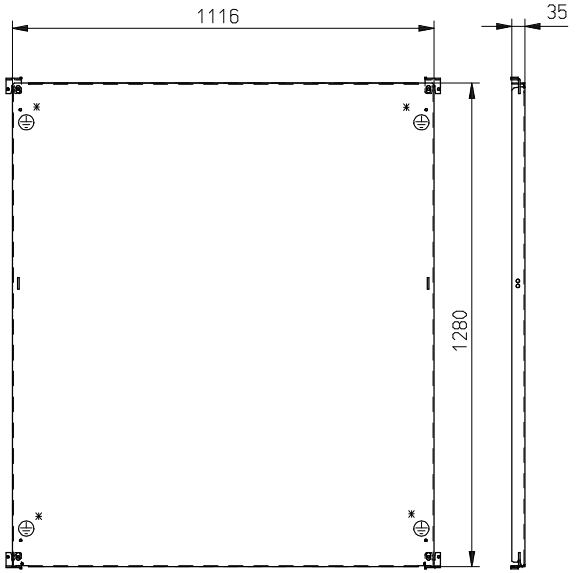

Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke: 3,0 mm

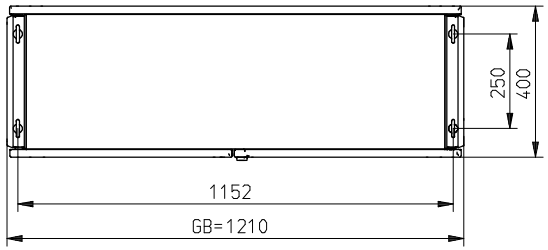

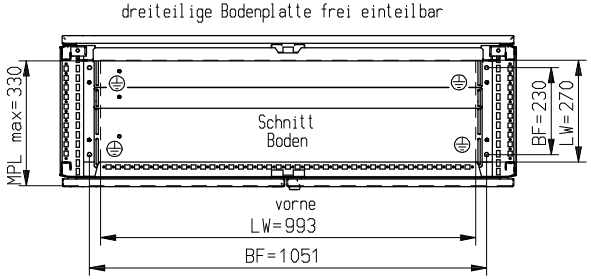

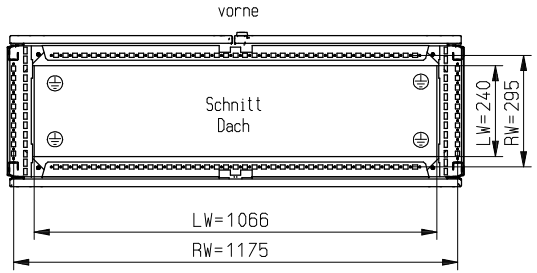

BF = Bodenbefestigung Ø 10,6
LW = Lichte Weite
RW = Rasterweite
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und Türe: 2,00 mm
Rückwand: 1,50 mm
Oberfläche: pulverlackiert RAL 7035

⏚ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8
* Gewindeschneidschraube M8

häwa

	Datum	Name
Bearb.	22.11.2011	Baur
Gepr.		
Norm		

häwa Fertigungs GmbH
Industriestraße 12 D-88499 Wain

Maßstab: 1:10 | Gewicht:

CAD: C:00077392.SZN

H 395 1214/40 ZWEITÜRIG

0395-1214-40-17/KATALOG | Blatt Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:	Ers. d.: