




Türe Innenseite

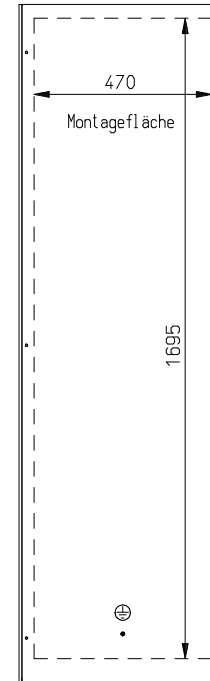


Seitenwand

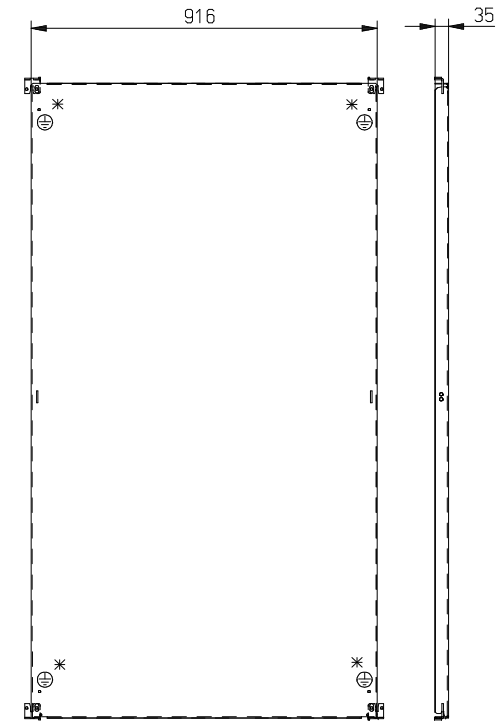

Montageplatte sendzimirverzinkt  
Blechstärke: 3,0 mm

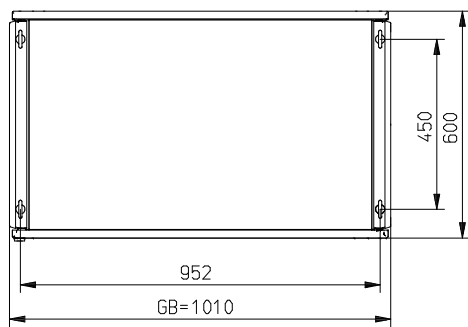

dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

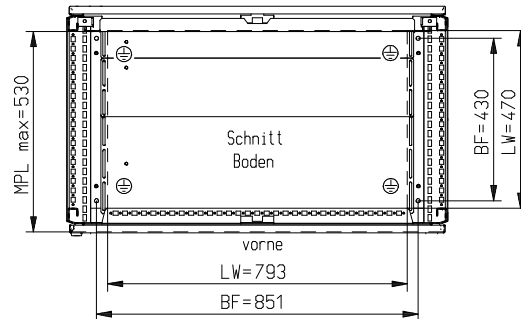


vorne

LW=793

BF=851

vorne

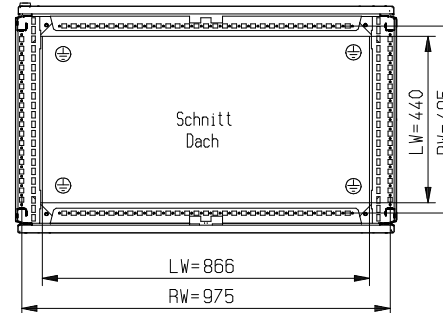

Schnitt Dach

LW=866

RW=975

BF = Bodenbefestigung  $\varnothing$  10,6  
LW = Lichte Weite  
RW = Rasterweite  
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und Tür: 2,00 mm  
Blechstärke Rückwand: 1,50 mm  
Oberfläche: außen gebürstet  
Material: 1.4301  
⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20  
Gewindebohrung M8  
\* Gewindecnidschraube M8

		INOX		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		Datum Name		CAD: C: 00081017.SZN			
Bearb. 27.04.2015 Gepr. Stetter Norm		Datum Name		H 375 1018/60 EINTÜRIG			
häwa GmbH 88489 Wain		Urspr.		0375-1018-60-10/KATALOG		Blatt Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers. f.:	Ers. d.:		