
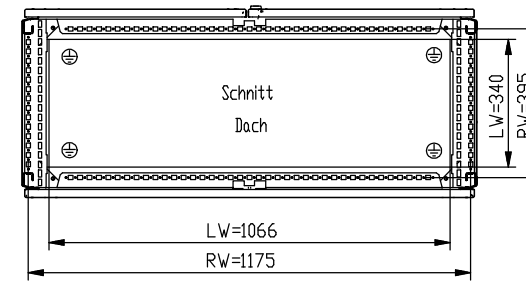
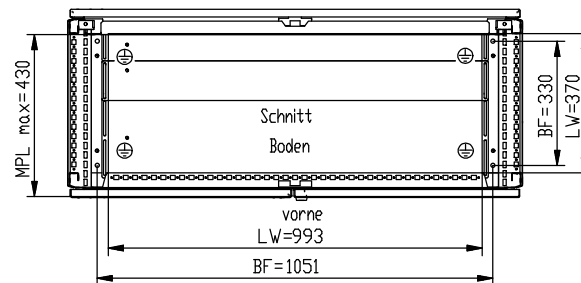


Türe Innenseite

Seitenwand

Montageplatte senzimirverzinkt
Blechstärke: 3,0 mm

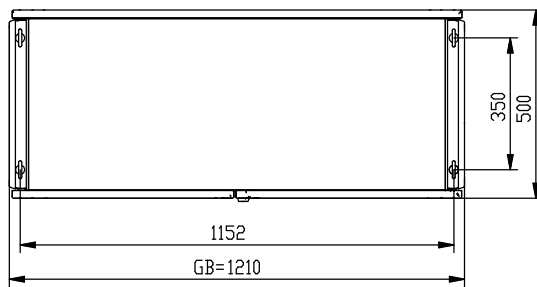

dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

vorne

Schnitt
Boden

Schnitt
Dach

BF = Bodenbefestigung \varnothing 10,6
LW = Lichte Weite
RW = Rasterweite
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und Türe: 2,00 mm
Rückwand: 1,50 mm
Oberfläche: außen gebürstet

⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8
* Gewindegewindestraube M8

Material: 1.4301

		INDX		Maßstab: 1:10	Gewicht:										
		<table border="1"> <tr> <td>Bearb.</td> <td>Datum</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>29.01.2008</td> <td></td> <td>HölnarV</td> </tr> <tr> <td>Gepr.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Bearb.	Datum	Name	29.01.2008		HölnarV	Gepr.			Norm		
Bearb.	Datum	Name													
29.01.2008		HölnarV													
Gepr.															
Norm															
H 375 1220/50 ZWEITÜRIG															
häwa Fertigungs GmbH Industriestraße 12 D-88489 Vain				0375-1220-50-10	Blatt										
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f:										
					Ers. d:										