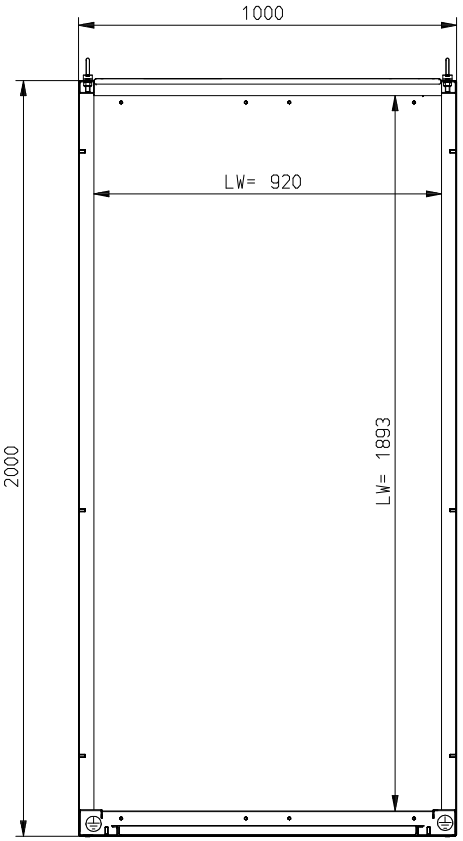

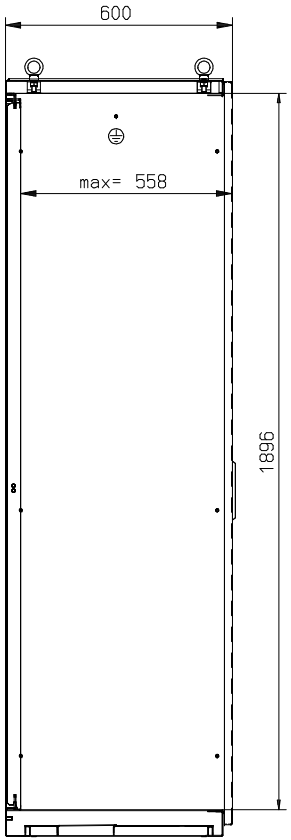

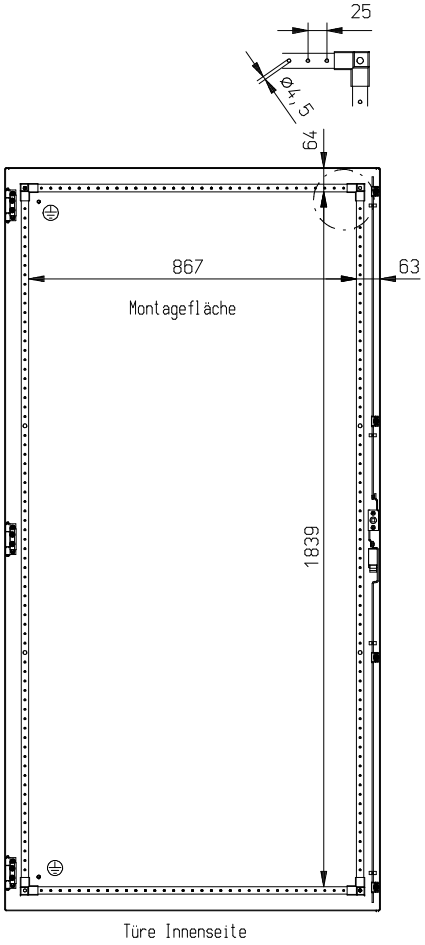

Türe Innenseite

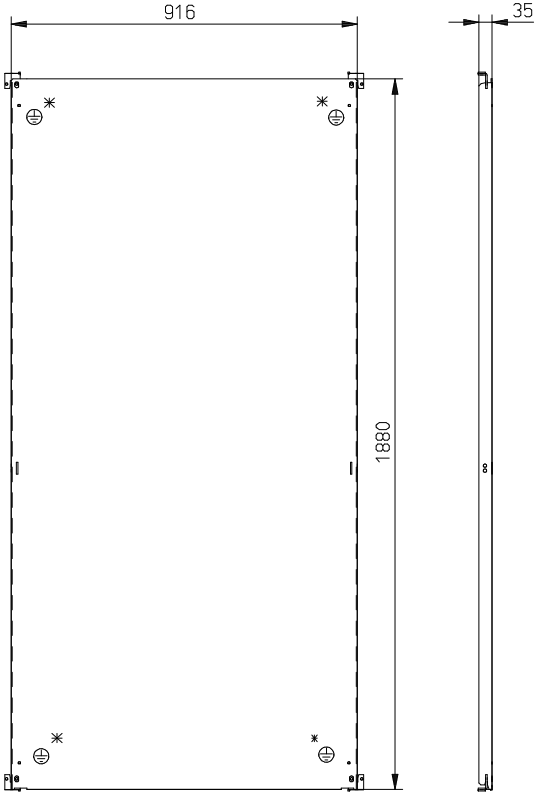

Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke = 3,0 mm

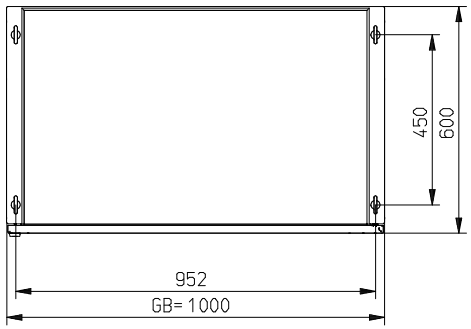

dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

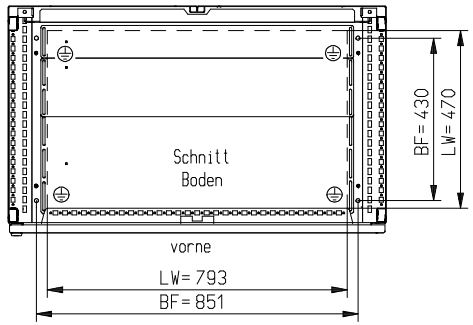

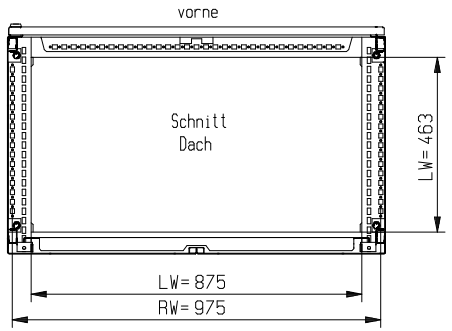

Material: 1.4301

BF = Befestigungsbohrung Ø 10,6
LW = Lichte Weite
RW = Rasterweite
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank: 1,50 mm
Blechstärke Tür: 2,00 mm
Oberfläche: außen gebürstet

⏚ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8
✳ Gewindeschneidschraube M8

häwa

INOX

Maßstab: 1:10 Gewicht:

CAD: C:00081363.SZN

	Datum	Name
Bearb.	28.03.2019	StetterJ
Gepr.		
Norm		

H 370 1020/60 EINTÜRIG

häwa Fertigungs GmbH
Industriestraße 12 D-88499 Wain

0370-1020-60-10/KATALOG

Blatt 01

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:	Ers. d.: