




Türe Innenseite

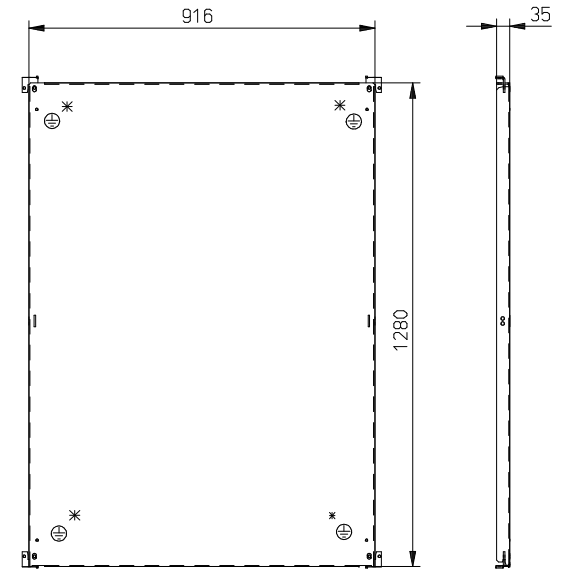


Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke = 3,0 mm

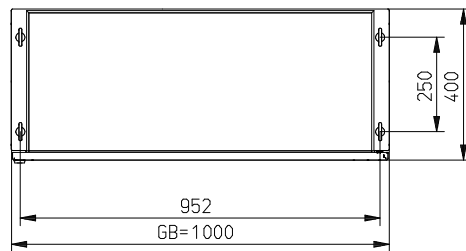

dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

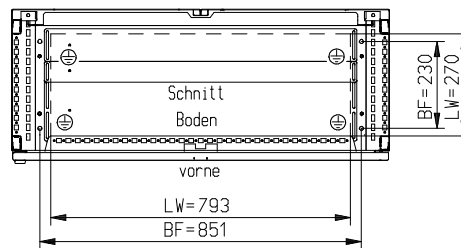

vorne

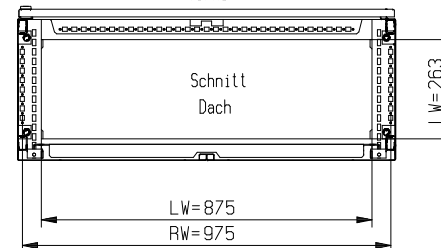

BF = Befestigungsbohrung \varnothing 10,6
LW = Lichte Weite
RW = Rasterweite
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank: 1,50 mm
Blechstärke Tür: 2,00 mm

Oberfläche: außen gebürstet
Material: 1.4301

⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8
* Gewindegewindestraube M8

		INOX		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		CAD: C: 00080997.SZN					
		Datum	Name	H 370 1014/40 EINTÜRIG			
		Bearb. 23.04.2015	Stetter				
		Gepr.					
		Norm					
		häwa GmbH		0370-1014-40-10/KATALOG		Blatt	
		88489 Wain				Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:	Ers. d.:	